


Chiusure . Closings


Tenda a caduta verticale con cassonetto, dotata di guide antivento. Sistema di scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera a zip, dal sistema brevettato, ottenendo una chiusura pressoché ermetica. Cassonetto ispezionabile, predisposto per attacco a parete o soffitto. Viteria esposta in acciaio inox. Verniciatura con polveri poliestere eseguita presso il nostro stabilimento seguendo rigidi standard qualitativi. Possibilità di creare finestrate, in PVC CRISTAL trasparente o finestrato. Particolarmente indicata per la chiusura frontale e laterale di pergolati, chiusure di verande e finestre. Larghezza max. 4 mt. per un'altezza max. di 3 mt. o larghezza max. 5 mt. per un'altezza max. di 2,5 mt. Per tende con telo completamente in PVC CRISTAL misure massime garantite e consigliate: 3 mt. di larghezza per 2.5 mt. di altezza. Durante l'avvolgimento del telo potrebbero crearsi alterazioni quali, restringimenti, ondulazioni e grinze da considerarsi caratteristiche fisiche del telo stesso.

Vertical blind with cassette, endowed with side windproof rails. Sliding cloth zipped in the side rails, of patented system, getting a quite hermetic closing. Cassette for inspection, predisposition for wall, ceiling mounting. Bolts and screws made of stainless steel. Painting by polyester powder in our factory performed following rigid qualitative standards. Possibility to create windows in transparent PVC CRISTAL or windowed. Particularly suitable for frontal and side closing of pergolas, closings for verandas or for windows. Max. width mt. 4, max. height mt. 3 or max width mt.5, max height mt. 2.5. For clothes completely confectioned in transparent PVC CRISTAL, advised and guaranteed max. dimensions are: mt. 3 width and mt. 2.5 height. The wrapping of the cloth could create some alterations as shrinking, undulations and creases, which must be considered as physical features of the same.


Per attacco a soffitto o parete frontale, fissaggio da interno cassonetto.
For ceiling or wall mounting, installation from the inner part of the cassette.

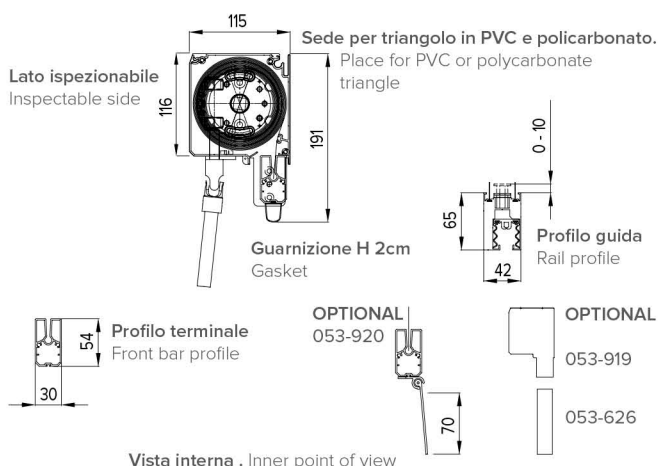

Vista interna . Inner point of view

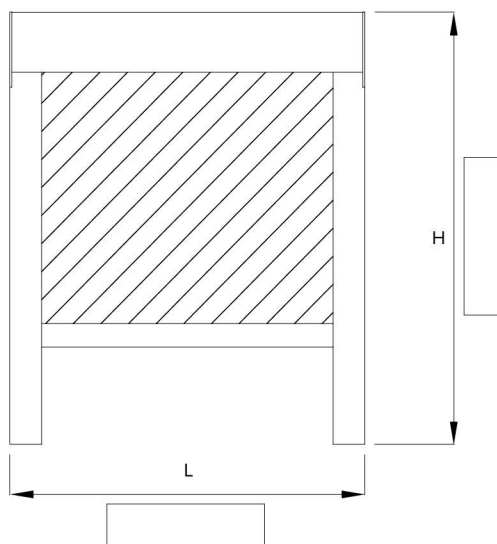


Disegno per eventuale finestatura (vista interna).
Drawing for eventual windows (inner point of view).

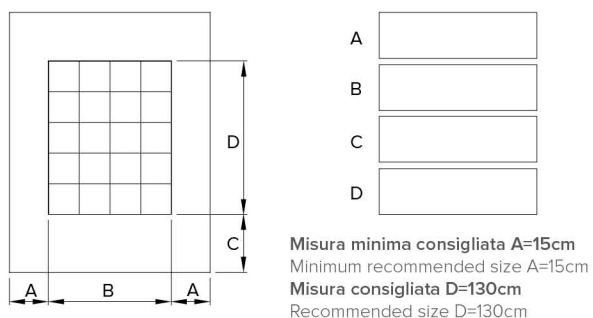

Uscita cavo motore non predisposta se non diversamente specificato . Motor cable output not prepared unless otherwise specified.

Standard



Optional



**L> 4 mt solo only Starscreen,
Soltis 86/88/92 (Max 420g/mq)